


## KARTA TECHNICZNA

### NT 40

Preparat Wielofunkcyjny

### OPIS PRODUKTU

- Smarowanie, osuszanie, czyszczenie, rozpuszczanie i konserwacja.
- Przyjazny dla środowiska, ze względu na substancje organiczne.
- Nie zawiera silikonu i olei mineralnych, neutralny dla lakierów.
- Odporny na temperaturę od  $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$  do  $+100\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Nie uszkadza uszczelek.
- Osusza i chroni przed wilgocią instalację elektryczną.
- Wnika w najmniejsze szpary wypierając wilgoć tworząc wodoodporną warstwę ochronną.
- Pod działaniem powietrza zmienia się stopień lepkości.
- Charakteryzuje się wysoką przyczepnością.
- Na zabezpieczonej powierzchni tworzy hermetyczną ochronną warstwę.

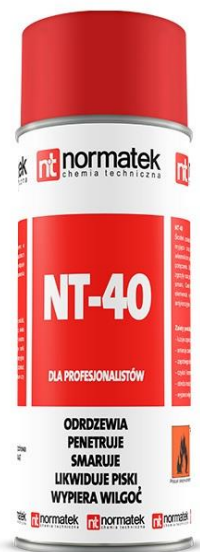

### ZASTOSOWANIE

- Znajduje szerokie zastosowanie w branży motoryzacyjnej, maszyn rolniczych, metalowej, mechanice precyzyjnej i energetycznej.
- Konserwacja urządzeń elektrycznych.

### MAGAZYNOWANIE

- pojemność 400 ml
- zalecana temperatura składowania:  $10\text{ }^{\circ}\text{C}$  do  $20\text{ }^{\circ}\text{C}$  (nie powyżej  $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ )
- opakowanie zbiorcze 12 szt.
- paleta 1008 sztuk
- okres ważności 3 lata

### INDEX

NT1020

NORMATEK Chemia Techniczna Sp. z o.o.  
Al. Jana Pawła II 23  
42-200 Częstochowa  
Tel. 343643923  
biuro@normatek.pl